




Basic raamrolhor	2•1
Rondo raamrolhor	2•3
Voorzethor	2•5
Inklemhor	2•7
Raamlissé JAPAN	2.9
Inklemraamlissé UNIT	2.11

raamhorren



raamhorren



unilux



Raamrolhor *BASIC*

Toepassing



Draaiklep-raam



Schuifraam

Draairaam
naar buiten

Dakraam binnen

De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect

info



De raamrolhor Basic is een bijna onzichtbare maar zeer effectieve oplossing om insecten buiten te houden. De cassette meet slechts 38 mm; het frame kan daarom vaak buiten het zicht geplaatst worden, achter bijvoorbeeld de raamdecoratie. Bovendien kan de kleur van de aluminium profielen naar wens worden aangepast.

Standaard wordt de rolhor met een magneetsluiting geleverd, kantelsluiting is mogelijk zonder meerprijs. Zowel horizontale als verticale plaatsing is mogelijk, waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt bij hoge ramen. De greep is aan beide zijden bedienbaar, zodat de raamrolhor Basic ook buiten geplaatst kan worden.

Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing raden wij de raamplissé Unit of Japan aan.

De raamrolhor Basic kan in het kozijn of op het kozijn geplaatst worden.

opties



- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)

kleur



standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 7016	antraciet
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunst stof onderdelen wit, overig grijs.

Raamrolhor BASIC

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor binnen monteren aan de scharnierzijde of boven.

Bij binnendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor buiten monteren aan de scharnierzijde of boven. Het systeem kan dus van links naar rechts, van rechts naar links of van boven naar beneden worden geplaatst.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. (De kastmaat mag niet kleiner zijn dan 42 cm). Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteen vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhor op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In de dag montage: 'In-de-dag-blokjes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

De geleiders smeren met uitsluitend

siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

De raamrolhor Basic is voorzien van de mogelijkheid om achteraf eenvoudig de veerspanning te corrigeren.



1. Een glasvezel-kern met een PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.

2. De aluminium profielen zijn in diverse standaardkleuren leverbaar. Tegen een geringe meerprijs kunt u ook kiezen voor een andere RAL kleur. Geëxtrudeerde aluminium profielen zorgen voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. Dankzij de speciale voorbehandeling en het poedercoat-proces zijn alle profielen die worden toegepast beter krasbestendig.

3. Naast de gebruiksvriendelijke magneetsluiting kent Unilux ook een kantelsluiting.

4. Montage 'in-de-dag'.

5. Dankzij een speciale spanningscorrectie kunt u na de montage van de rolhor de optimale veerspanning instellen.

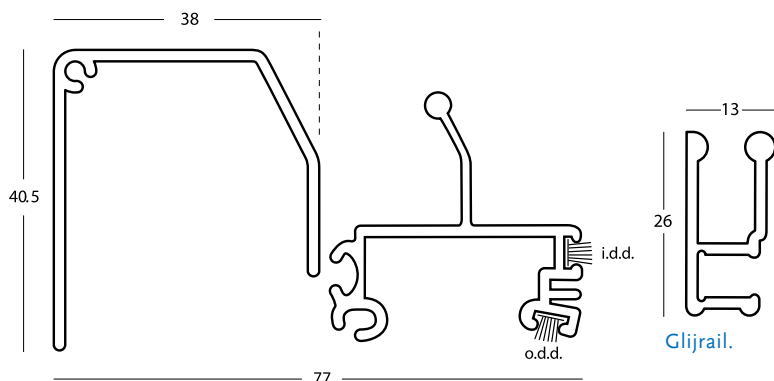



beschermd model

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 7016	antraciet
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunst stof onderdelen wit, overig grijs.

Raamrolhor **RONDO**

Toepassing



Draaikiep-raam



Schuifraam

Draairaam
naar buiten

Dakraam binnen

De inventieve rolhor met de exclusieve uitstraling

info →

De raamrolhor Rondo kenmerkt zich door zijn fraaie design dat met zijn ronde lijnen perfect aansluit bij elk interieur en bewijst hiermee dat functionaliteit en design mooi samengaan. Het systeem is tot in het kleinste detail afgewerkt en kent een 'blinde' en gebruiksvriendelijke kliksluiting. De rolhor valt bij sluiten vanzelf in het slot. Wanneer het klikslot vervolgens wordt ingedrukt, komt de bedieningslijst weer los en zal het horgaas netjes oprollen in de ronde cassette. Zowel horizontale als verticale plaatsing is mogelijk, waarbij verticale plaatsing de rolhor eenvoudiger bedienbaar maakt bij hoge ramen. De raamrolhor Rondo kan in het kozijn of op het kozijn geplaatst worden met een standaard kliksluiting, magneetsluiting is alleen mogelijk bij plaatsing op het kozijn. Bij kastmaten groter dan 150 cm is een kliksluiting niet mogelijk; in de dag montage is vanaf deze maat uitgesloten.

Het gaas beweegt zich vrij in de geleiders, wat de duurzaamheid ten goede komt. Voor een windvaste oplossing raden wij de raamplissé Unit of Japan aan.

opties →

- Magneetsluiting (zonder meerprijs)
- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)

Raamrolhor *RONDO*

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor binnen monteren aan de scharnierzijde of boven.

Bij binnendraaiende ramen: kastzijde van de rolhor buiten monteren aan de scharnierzijde of boven. Het systeem kan dus van links naar rechts, van rechts naar links of van boven naar beneden worden geplaatst.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van het rolhorsysteem (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. (De kastmaat mag niet kleiner zijn dan 42 cm). Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

LET OP: bij buitengeplaatste systemen mag de geleider aan de sluitzijde niet verder dan 1 cm oversteken i.v.m. de toegankelijkheid van de bediening.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteun vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhor op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In de dag montage: 'In-de-dag-blok-

jes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

1.



- Aluminium geëxtrudeerde profielen gemoffeld
- Cassettemaat 40 x 44 mm
- Treklijst 32 x 32 mm
- Geleidermaat 13 x 26 mm
- 'In-de-dag' te monteren tot 150 cm cassettemaat in combinatie met kliksluiting


2.

Zeker voor een designproduct is de afwerking van details van belang. De montageschroeven worden netjes weggewerkt achter een kunststof inlage.

3.

Meestal zal een magneetsluiting toegepast worden. Er zijn echter gevallen waar dat niet wenselijk is. Van een raamrolhor die buiten zit, kan het magneetplaatje gaan roesten. Een RVS-kliksluiting biedt hier dan uitkomst.

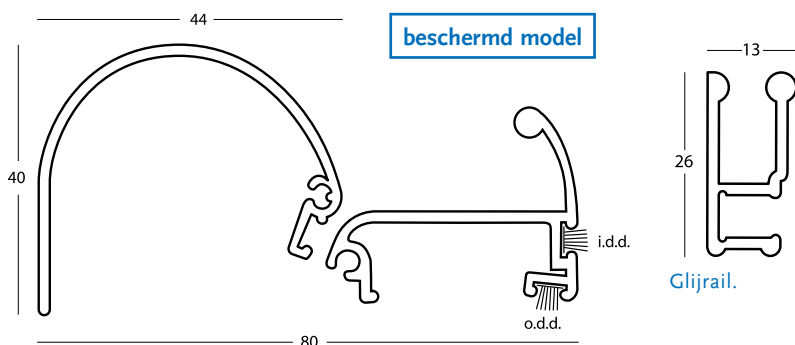

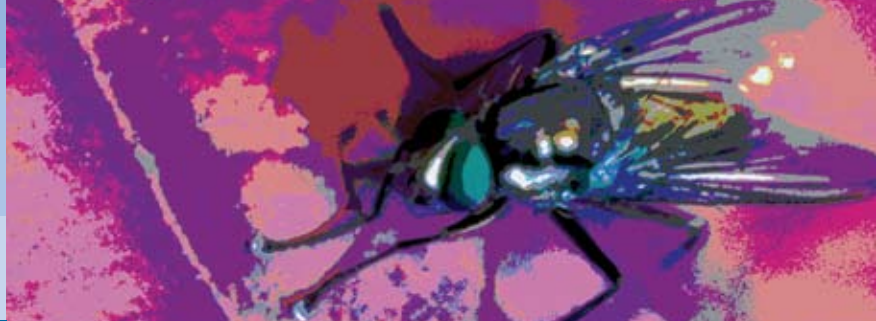

Voorzethor

Toepassing



Schuifraam



Draairaam
naar buiten



Dakraam binnen



beschermd model

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 8019	bruin
	technisch zilver	



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen
meerprijs.

De voorzethor die voorziet in elke vraag

info →

De voorzethor is de uitkomst voor naar buitendraaiende, naar binnendraaiende of schuivende ramen. Afhankelijk van de toepassing bepaalt u de bevestiging. De voorzethor kan alleen “op de dag” worden gemonteerd, maar kan zowel binnen als buiten geplaatst eenvoudig worden uitgenomen dankzij een vernuftig klemsysteem.

Netjes in verstek gezaagde, fraai vormgegeven profielen zorgen voor een stevige hor. Voor draaikiep ramen verwijzen wij u naar de inklemhör. Voor grotere raamopeningen kan ook worden gekozen voor het hordeurprofiel dat zorgt voor extra stevigheid.

Voorzethor

techniek

Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende ramen buiten monteren, bij buitendraaiende ramen binnen. De profielen zijn geëxtrudeerd uit aluminium, de hoekverbindingen in verstek. Een middenkader wordt toegepast vanaf 160 cm hoogte.

Maat nemen

Bij binnen/buitendraaiende ramen; dagmaten + minimaal 15 mm = op te geven eindmaat. Houd daarnaast rekening met voldoende ruimte (24 mm) voor de montagemiddelen.

Montage

De voorzethor wordt met montageclips gemonteerd. Deze clips worden in het kozijn geschroefd. Dezelfde clips kunnen ook als scharnier gemonteerd worden. Deze moeten zelf ter plaatse gemonteerd worden met de bijverpakte montageset. Ook de trekflap wordt ter plaatse gemonteerd.

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

1. De voorzethor kan met clips op het kozijn geklikt worden. Dezelfde clips kunnen gebruikt worden als scharnier.

2. Trekflapje

3. De voorzethor kan met dezelfde clips ook scharnierend gebruikt worden.



1




2



3

beschermd model





Inklemhor

Toepassing



Draaikiep-raam

De gebruiksvriendelijke hor in een handomdraai geplaatst

info →

Inklemhorren zijn bij uitstek geschikt voor draaikiep ramen. De hor is eenvoudig in de raamopening te klemmen wat schroeven of boren overbodig maakt. Het raam kan met de aanwezige hor moeiteloos geopend en gesloten worden. De inklemhor is geschikt voor draaikiep kozijnen in hout, kunststof en aluminium. Dankzij het slimme trekflapje is de hor in een handomdraai uit te nemen. De vele kleuren waarin deze hor standaard leverbaar is, maakt dat de hor ook een esthetisch verantwoorde keuze is.

kleur →

standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9016	verkeerswit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 6009	groen
	RAL 8019	bruin
	RAL 7016	antraciet
	RAL 5011	blauw
	technisch zilver	
	grachten groen	
	monumenten blauw	



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

Inklemhor

techniek

Plaatsbepaling

De horren worden in verstek gezaagd geleverd voorzien van speciale klemmen. Een middenkader wordt toegepast vanaf 160cm hoogte. Met de totale profiel hoogte van slechts 30mm past de hor ook mooi achter een rolluik. Een eventueel aanwezige lekdoorpel mag maximaal 19mm uitsteken.

Maat nemen

Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Bij aluminium en kunststof draai-kiepramen: geef de exacte dagmaten op van het kozijn. Klemming hor boven en onder. Bij houten draai-kiepraam: vanaf aluminium onderstrip gemeten dagmaten opgeven (zie doorsnede hout). Geef dit aan op het bestelformulier. Klemming hor links en rechts. Let op uitstekende delen op het raam!


Montage

De inklemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.


Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklemhor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen.

beschermd model



Kozijn hout;
clips aan zijkanten

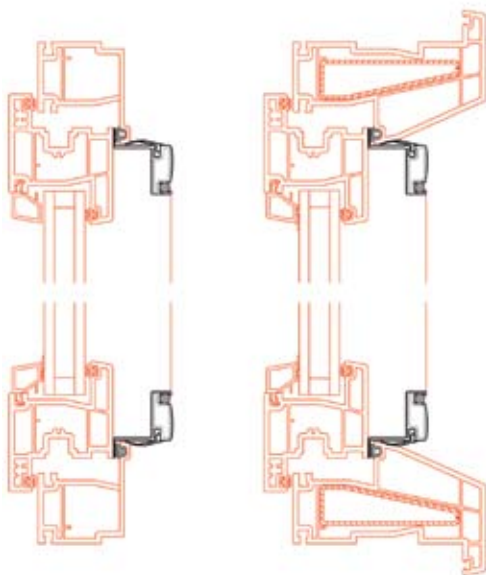

Aluminium kozijn
Dagmaten opgeven

Kunststof kozijn
Dagmaten opgeven

Houten kozijn
Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu





kleur → standaard kleuren

 gebroken wit



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.



N.B. Bij RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart.

Raamplissé JAPAN

Toepassing



Draaikiep-raam



Schuifraam



Draairaam naar buiten



Dakraam binnen

Japanse vouwkunst voor uw ramen

info →

Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten is nu mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt de raamplissé Japan voor eenheid in uw huis en een uniforme uitstraling naar buiten.

Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig, zodat de raamplissé Japan bijna geruisloos en met weinig kracht bediend kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd.

De raamplissé Japan kan van links naar rechts en van rechts naar links bediend worden en is geschikt voor op de dag montage. Bediening van boven naar beneden is niet mogelijk ivm vervuiling en uitzakken van het gaas. Het frame is eenvoudig van de montageclips te verwijderen, de hor is dus uitneembaar voor schoonmaakklusjes.

Raamplissé JAPAN

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: binnen monteren.

Bij binnendraaiende ramen: buiten monteren. Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links worden geplaatst.

Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage: dagmaatbreedte en -hoogte +5 cm. Bij systemen breder dan 120 cm sluit het gaaspakket niet. Deze kunnen dubbel uitgevoerd worden. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem. (prijs 2x 1 systeem)

Montage

Het frame wordt compleet in elkaar gezet geleverd.

Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen het kozijn.

Trek het frame weer los; de clips blijven op het kozijn plakken. Borg deze met parkers.

Onderhoud

Verwijder vuil door de raamplissé af te spoelen met leiding water.


1. Een koordsysteem houdt de treklijst haaks.

2. De montageclips zorgen voor een eenvoudige montage en het frame blijft afneembaar.

3. Door de smalle profielen past de raamplissé achter de raamdecoratie

4. op de dag montage


5. Bij Helder Wit en RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart.

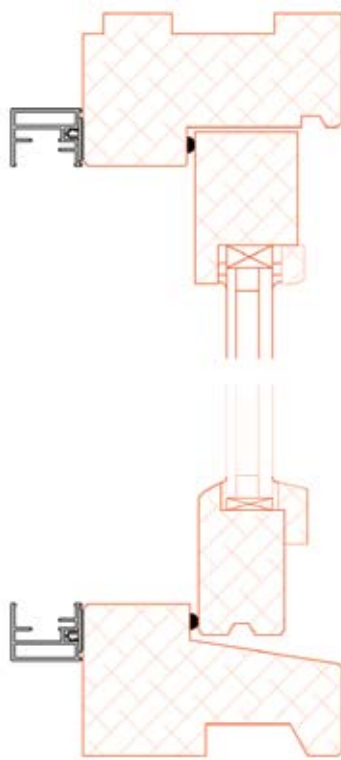


1




2




3



4



5

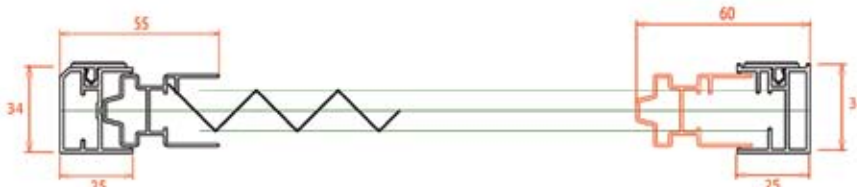



kleur →

standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

Inklem raamplissé UNIT

Toepassing



Draaikiep-raam

Klemvaste vouwkunst

info →

Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten is nu mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt de inklem raamplissé Unit voor eenheid in uw huis en een uniforme uitstraling naar buiten.

Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig, zodat de raamplissé bijna geruisloos en met weinig kracht bediend kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd. Zonder te boren of schroeven wordt de in-klem raamplissé Unit eenvoudig in uw kozijn geklemd en is altijd uitneembaar.

De inklem raamplissé Unit kan van links naar rechts en van rechts naar links bediend worden en is geschikt voor draaikiepramen. Bediening van boven naar beneden is niet mogelijk ivm vervuiling en uitzakken van het gaas.

Het frame is door de veerclips eenvoudig uit het kozijn te verwijderen, de hor is dus makkelijk uitneembaar voor schoonmaakklusjes.

Inklem raamplissé UNIT

Techniek

Plaatsbepaling

Controleer of er voldoende ruimte is voor de klem. Een eventuele lekdorpel mag 8mm uitsteken.

Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. Geef deze maat door voor aluminium of kunststof kozijnen.

Voor een houten kozijn met aluminium onderstrip neem de dagmaat vanaf de bovenzijde aluminium onderstrip. Geef dit ook aan op ons bestelformulier. Bij systemen breder dan 120 cm sluit het gaaspakket niet. Deze kunnen dubbel uitgevoerd worden. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem. (prijs 2x 1 systeem)

Montage

Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd geleverd.

Onderhoud

Verwijder vuil door de raamplissé af te spoelen met leiding water.

1. De veerclips zorgen voor de klemming in het kozijn en het frame blijft uitneembaar.

2. De hor wordt volledig in elkaar gezet en verstek gezaagd geleverd. Eenvoudig de hor in het kozijn klemmen en de montage is gereed.

3. De hor blijft uitneembaar.

4. Detail hout-alu binnenaanzicht

5. Detail hout-alu buitenaanzicht

6. Bij RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart



patented

